

Мирный автомат. Дilemma

ВИКТОР РАСКИН, технический директор ЦАТ МАИ
СЕРГЕЙ ТРУСОВ, кандидат технических наук

Автоматизированное управление трансмиссией автомобиля — явление прогрессивное со многих точек зрения. Доказательству этого утверждения мы уделили много внимания. Остается открытый вопрос: по какому пути пойдет развитие автоматических трансмиссий — «ступенчатому или бесступенчатому»?

Как известно, прогнозирование — занятие не-благодарное, но довольно увлекательное и модное. Следуя моде, попытаемся дать прогноз и мы. Он будет касаться не глобальных вопросов, а непосредственно темы цикла — будущему автоматических трансмиссий. Поскольку будущее не существует без настоящего, вначале кратко по-пытожим, какие успехи в деле разработки автоматических трансмиссий достигнуты на сегодняшний день.

Многоступенчатые автоматы

Развитие многоступенчатых АКПП, как мы уже говорили, происходило в направлении увеличения количества ступеней. При этом велась борьба за достижение идеального значения силового диапазона (D_m) трансмиссии, «грозившего» автомобилю, по крайней мере, двумя приятными моментами: увеличением экономичности и повышением динамических характеристик.

Борьба имела следствием то, что на современных автомобилях можно увидеть три варианта АКПП: четырех-, пяти- и шестиступенчатые. Представления о сложности их конструкции, достаточные для предварительного анализа, дают приведенные типичные кинематические схемы.

Все варианты объединяет то, что они имеют в своем составе гидродинамический трансформатор и планетарный редуктор с фрикционными устройствами управления, многодисковыми сцеплениями и тормозами. Отличия, главным образом, касаются конструкции редуктора.

Четырехступенчатое преобразование крутящего момента двигателя достигается применением двух планетарных рядов, управляемых пятью фрикционными элементами. Это обеспечивает коробкам относительную компактность, благодаря чему они находят применение, в том числе на задне- и переднеприводных автомобилях малого и среднего класса как с продольным, так и соперечным расположением двигателя. Существенный недостаток 4-ступенчатых АКПП — невысокое значение силового диапазона ($D_m=3,5 \div 4,3$).

Это отрицательно отражается на расходе топлива, на несколько процентов превышающем аналогичный показатель для автомобилей с механическими коробками.


Пятиступенчатые АКПП, имеющие диапазон регулирования $D_m=4,5 \div 5,0$, значительно экономичнее своих предшественниц. Их наиболее удачные представители — коробки модели 722.6 фирмы Mercedes обеспечивают автомобилям снижение расхода топлива в смешанном цикле на 2-3% даже в сравнении с механическими конкурентами. Такие отличные показатели удалось достичь благодаря рациональной кинематической схеме и уменьшению дисковых потерь.

И все же за топливную экономичность пришлось заплатить немалую цену. Пятиступенча-

тчи) обеспечиваются всего двумя планетарными рядами и пятью фрикционными элементами. Поэтому «шестерка» компактнее и легче предшествовавшей ей пятиступенчатой коробки 5HP-24.

Упрощение редуктора — это не только снижение его массогабаритных характеристик. Это также и уменьшение потерь, то есть повышение КПД трансмиссии в целом. Если принять во внимание идеальный диапазон регулирования 6HP-26, заявления разработчика о том, что новая коробка в отличие от 5HP-24 делает автомобиль на 1-5% динамичнее при одновременном сокращении потребления топлива на 5-7%, вызывают доверие.

Таковы на настоящий момент основные итоги «многоступенчатого» пути развития автоматических трансмиссий. Какие успехи достигнуты бесступенчатыми конкурентами?

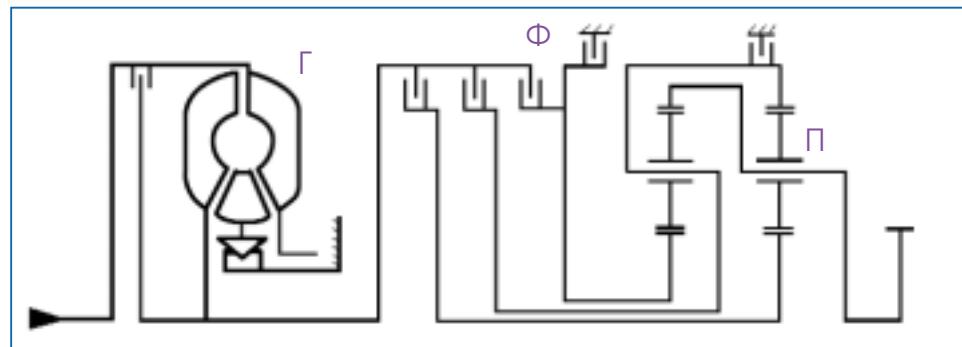

Кинематическая схема АКПП Chrysler-41TE. Четыре ступени преобразования крутящего момента обеспечиваются двумя планетарными рядами и пятью фрикционными элементами управления. Г — гидротрансформатор; Ф — фрикционные элементы; П — планетарные ряды.


тость «обошлась» дополнением конструкции третьим, планетарным рядом и еще большим количеством фрикционных элементов. Добавление «лишнего железа» закономерно привело к увеличению массогабаритных показателей. В сравнении с 4-ступенчатыми АКПП они возросли в среднем на 10-20%. Такой, на первый взгляд, несущественный недостаток сузил область применения «экономичных» коробок. Их стало трудно «вписывать» в моторный отсек на переднеприводных автомобилях, особенно малого класса. Поэтому ими оснащаются в основном заднеприводные машины среднего и большого класса.

Говорить о 6-ступенчатых АКПП как о виде пока преждевременно, поскольку «вид» на сегодняшний день включает всего лишь одного представителя — модель 6HP-26 фирмы ZF, которая, как мы уже писали, дебютировала на новом автомобиле BMW 7-й серии. Напомним, что она отличается не только идеальной величиной силового диапазона ($D_m=6,04$), но и уникальной кинематической схемой редуктора. Шесть ступеней регулирования (включающие две повышающие пере-

Бесступенчатые трансмиссии

Процесс развития бесступенчатых автоматических трансмиссий (БСТ) происходил параллельным курсом, но менее результативно. Основная причина заключалась в том, что долгое время не удавалось создать конструкцию, обладающую достаточным ресурсом в условиях работы (частотах вращения и передаваемых крутящих моментах), характерных для автомобильной трансмиссии. К данному периоду времени связанные с этим конструктивные и технологические проблемы в основном решены, и автомобили, оснащенные БСТ, в небольших количествах сходят с конвейеров ряда автопроизводителей (Honda, Nissan, Rover, Suzuki, Toyota, VAG).

Применяются два типа бесступенчатых автомобилей. В обоих используется вариаторная передача с гибкой связью. Принципиальное отличие заключается в конструкции гибкого элемента вариатора. Один тип БСТ, первым доведенный до уровня серийного изделия для автомобильной промышленности, строится на базе вариатора,

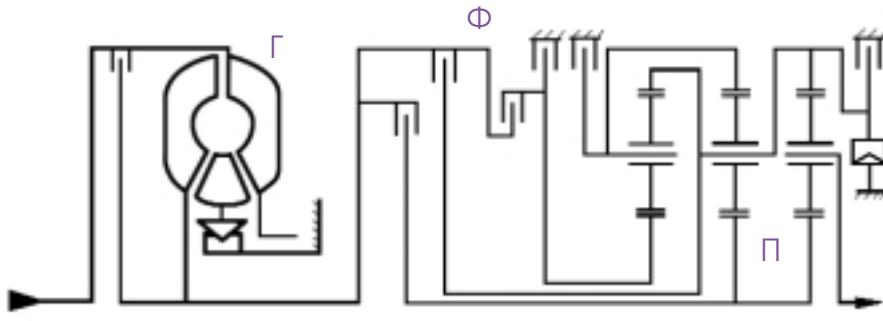

Кинематическая схема АКПП 5HP-24.


Пятиступенчатая трансформация крутящего момента требует трех планетарных рядов и шести фрикционных элементов.

Г — гидротрансформатор; Ф — фрикционные элементы; П — планетарные ряды.

Кинематическая схема АКПП 6HP-26.

Благодаря уникальной схеме редуктора, шесть ступеней передаточного отношения трансмиссии получены применением двух планетарных рядов и пяти фрикционных элементов.

Г — гидротрансформатор; Ф — фрикционные элементы; П — планетарные ряды.

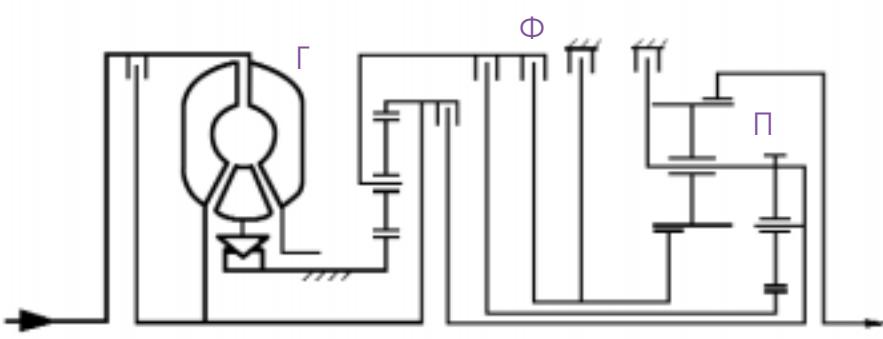

предложенного голландской фирмой Van Doorne Transmissie (VDT). Особенность вариатора VDT — гибкий элемент в виде металлического наборного ремня, являющийся «ноу-хай» фирмы.

В настоящее время БСТ данного типа выпускаются рядом японских компаний, а в Европе их производство наладила фирма ZF, чье изделие получило название Ecotronic. ZF предлагает БСТ Ecotronic для переднеприводных автомобилей с поперечным расположением двигателя в четырех вариантах, которые отличаются передаваемым максимальным крутящим моментом (от 140 до 300 Н·м). Они также имеют различные массогабаритные показатели, диапазон регулирования (от 5,45 до 5,82) и тип приводного элемента (мокрое многодисковое сцепление или гидротрансформатор).

Обратите внимание, что в конструкции БСТ, рассчитанных на передачу большего крутящего момента и, соответственно, предназначенных для более дорогих и мощных автомобилей, в качестве приводного элемента используется гидротрансформатор. Несмотря на то, что применение гидротрансформатора усложняет и удороажает конструкцию, а также несколько увеличивает габариты, этим решается ряд важных проблем. Гидротрансформатор обеспечивает более плавное трогание с места. Отсутствие рывков и удар-

ных нагрузок увеличивает ресурс вариатора, способствует повышению проходимости автомобиля и комфортности вождения.

Если обратиться к кинематической схеме БСТ Ecotronic, можно отметить, что коробка выглядит конструктивно проще, чем АКПП. Ее основные элементы — устройство привода, вариатор и механизм заднего хода — допускают довольно компактную компоновку, позволяющую получить небольшой продольный размер трансмиссии. Ввиду этого она удачно вписывается в подкапотное пространство переднеприводных автомобилей малого класса с поперечно расположенным двигателем. Этот факт подтвержден практикой ее применения на автомобилях Rover Mini и Cooper.

Вместе с тем БСТ Ecotronic не оправдала ожиданий в плане топливной экономичности. По этому параметру она примерно на 7% уступает луч-

Характеристики различных модификаций БСТ Ecotronic.

Параметры	I тип (VT-I)	II тип (VT-IF)	III тип (CFT-23)	IV тип (CFT-30)
Момент двигателя [Н·м]	145	165	250	300
Число оборотов двигателя [мин ⁻¹]	6000	6000	6500	6500
Мощность [л.с./кВт]	70/115	100/135	150/220	200/250
Приводной элемент	мокрое многодисковое сцепление		гидротрансформатор	
Диапазон вариатора Дм	5,45	5,45	5,82	5,58
Межцентровое расстояние вариатора [мм]	155	155	165	180
Длина БСТ [мм]	327	327	360	394
Масса БСТ [кг]	52	52	72	85

шим образцам механических коробок. Причина в том, что КПД вариатора VDT (85-90%) принципиально ниже, чем у механического редуктора и этот недостаток не может компенсироваться даже более высоким диапазоном регулирования бесступенчатого автомата.

Другой тип БСТ, лишь недавно впервые установленный на серийный автомобиль Audi A6 с двигателем объемом 2,8 л, имеет вариатор с гибким элементом в виде многорядной цепи. Его конструкция была предложена фирмой PIV. Серийную модель вариатора для новой коробки Multitronic производит известная фирма Luk.

Дебют новой трансмиссии ожидался с нетерпением. Дело в том, что цепной вариатор обладает рядом преимуществ в сравнении с вариатором Van Dorна: на 2-4% большим КПД и меньшим предельным радиусом изгиба, позволяющим в аналогичных габаритах реализовать больший диапазон регулирования. Данные преимущества обещали большую экономию топлива и компактность.

Характеристики, заявляемые производителем, подтверждают, что при силовом диапазоне $D_m=6,0\text{--}6,2$ автомобиль с БСТ Multitronic в смешанном ездовом цикле расходует чуть меньше топлива, чем машина с пятиступенчатой «механикой». Такая, пусть даже незначительная, победа бесступенчатых автомобилей — явление знаменательное потому, что она достигнута впервые и вселяет оптимизм, хотя и сдержаный.

Что касается массогабаритных показателей новой трансмиссии, то они несколько разочаровали. Коробка выглядит довольно громоздкой и тяжелой. Отчасти это определяется ее схемой. Продольное расположение V-образной «шестерки» обусловило применение в конструкции дополнительной гипоидной передачи. Для преобразования большого крутящего момента двигателя потребовалось увеличить габариты вариатора, а чтобы сместить громоздкий вариатор к оси автомобиля, пришлось использовать дополнительную пару шестерен. Все это однозначно отразилось на габаритах, массе, а также КПД коробки.

Остается загадкой, почему VAG поставил дебютантка в такие невыигрышные для него условия. Может быть, как раз для того, чтобы продемонстрировать, что «новичок» настолько непрост, что может достойно сражаться даже на чужом поле.

Отметим, что прямых данных о достигнутом ресурсе бесступенчатых автоматов не приводится. О нем можно судить лишь косвенно. Например, тот факт, что автопроизводители применяют БСТ на своих серийных автомобилях, говорит о том, что их ресурс должен составлять не менее 200-300 тыс. км пробега. Таковы стандартные требования, предъявляемые к основным агрегатам автомобиля.

Статистика и прогнозы

Статистический анализ «трансмиссионной ситуации» легкового автопарка, сложившейся к 2000 году, показывает, что более половины (примерно 54%) из почти 40 млн. ежегодно выпускающихся в мире автомобилей оснащаются автоматическими коробками. На оставшиеся 46% устанавливаются механические, в основном 5-ступенчатые КПП. Доля «автоматов» из года в год возрастает, что не противоречит общей тенденции автоматизации всех систем автомобиля.

Нет сомнений, что устойчивый рост доли автоматизированных автомобилей ожидается и в

блиль более экономичным. Это позволит не только снизить эксплуатационные расходы, но и существенно улучшить экологическую обстановку, о состоянии которой справедливо беспокоятся во всех цивилизованных странах. При выборе той или иной трансмиссии для своих автомобилей автопроизводители будут отдавать предпочтение прежде всего наиболее экономичным. Именно поэтому при рассмотрении достижений автоматических КПП мы уделяли этому фактору повышенное внимание. Причем нужно иметь в виду, что даже незначительный на первый взгляд, но устойчивый выигрыш в экономии топлива на уровне нескольких процентов может оказывать решающее значение.

Для анализа намечающихся изменений структуры автоматов обратимся к графику, иллюстрирующему зависимость топливной экономичности от мощности двигателя автомобилей различных типов. Поскольку, помимо экономичности, для автомобильной трансмиссии не менее важны массогабаритные и стоимостные характеристики, будем учитывать и эти критерии.

Видно, что 4-ступенчатые автоматы уступают как своим многоступенчатым потомкам, так и механическим КПП. Единственные их козыри — сравнительно небольшие габариты, многообразие и отработанность конструкции. В ближайшей перспективе их выпуск будет сокращаться, а область применения — сужаться до автомобилей с двигателями, мощность которых не превышает 150 л.с.

В плане топливной экономичности явный приоритет — за 5- или 6-ступенчатыми АКПП, причем наиболее перспективны последние, хотя нужно принять во внимание, что зона, отведенная на графике 6-ступенчатым автоматам, определена на основании предварительных заявле-



В конструкции БСТ Ecotronic, предназначенных для передачи больших крутящих моментов, в качестве приводного устройства используется гидротрансформатор. Это повышает плавность трогания с места и проходимость автомобиля, уменьшает динамические нагрузки на вариатор.

ний производителя АКПП. Фактические данные пока отсутствуют.

Резервы дальнейшего уменьшения расхода топлива невелики, так как достигнут оптимум по диапазону регулирования. Остается лишь работать над повышением КПД редуктора, «вылизывая» конструкцию, и совершенствовать управление. Тот факт, что удалось добиться уменьшения габаритов и стоимости (примерно на 500 евро по отношению к 5HP-24) позволяет предположить, что область применения 6-ступенчатых АКПП расширится за счет автомобилей меньшей мощности. Такой прогноз подтверждается неофициальными данными, согласно которым фирма ZF уже запланировала выпуск коробки 6HP-20 для переднеприводных автомобилей с мощностью двигателя до 200-250 л.с.

Характерный представитель БСТ с вариатором VDT — Ecotronic в области небольших мощностей двигателя демонстрирует экономичность на уровне лучших 4-ступенчатых АКПП, но уступает прочим «ступенчатым» автоматам. Резервов в этом отношении у БСТ такой конструкции практически нет, разве что попытаться чуть увеличить силовой диапазон, пожертвовав габаритами.




Кинематическая схема БСТ Ecotronic. Небольшое количество конструктивных элементов обеспечивает коробке компактность.

Г — гидротрансформатор; П — планетарный механизм заднего хода; В — вариатор.


ближайшем будущем. Если удастся избежать катастроф планетарного масштаба, то при сегодняшнем темпе роста к 2010 году доля АКПП увеличится до 61%, оставив «механике» лишь 39%. Очень жаль водителей, которые получают удовольствие от постоянной работы правой рукой, но им найти подходящий автомобиль станет труднее, примерно так же, как теперешним консерваторам, цепляющимся за вымирающие карбюраторы.

Если говорить о структуре автоматов, то на сегодняшний день она выглядит следующим образом. Большую часть выпускаемых автоматов составляют 4-ступенчатые АКПП, ими оснащаются примерно 43% автомобилей. Меньшая доля (около 14%) — за 5- и 6-ступенчатыми АКПП. Число производимых бесступенчатых трансмиссий значительно мало и оценивается примерно в 1%.

Уже сегодня заметна тенденция к изменению соотношения различных типов автоматов. Главным фактором, который воздействует на этот процесс, является стремление сделать автомо-

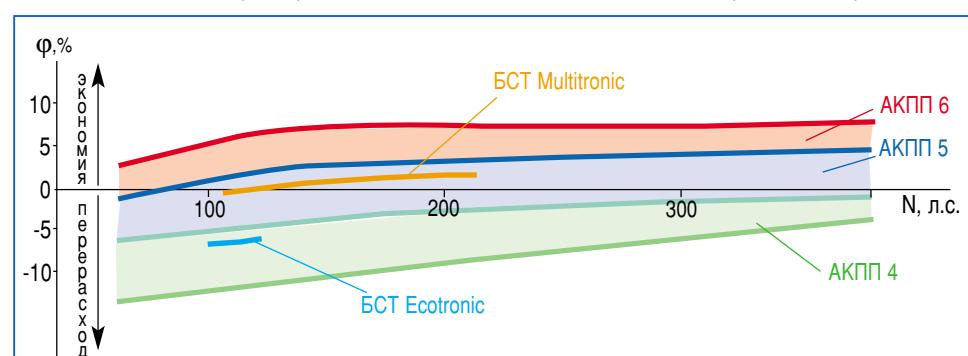


Зависимость топливной экономичности, обеспечиваемой трансмиссией, от мощности двигателя автомобиля в смешанном ездовом цикле. Данные получены путем сравнения характеристик одинаковых моделей автомобилей, оснащенных различными типами трансмиссий. Параметр $\varphi = 1 - Q_a / Q_m$, где Q_a и Q_m — расходы топлива а/м с автоматической и механической коробкой соответственно. Для механических КПП: $\varphi = 0$.

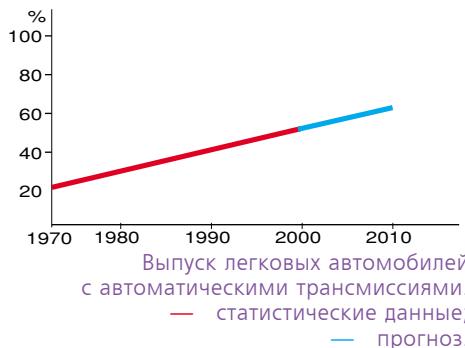

Тем не менее, данное направление продолжает развиваться. Пока такие компактные коробки не имеют реальной альтернативы при автоматизации автомобилей малого класса. Тем более что они отличаются не только небольшими габаритами, но и низкой стоимостью (около 1200 евро), что особенно важно для недорогого автомобиля. Из неофициальных источников стало известно, что амбиции производителя Ecotronic — фирмы ZF даже серьезнее: идет подготовка одного из заводов к производству БСТ данного типа с гидротрансформаторным приводом для установки на автомобили с объемом двигателя более 2 л. Не является ли данный факт свидетельством того, что слухи о безоговорочном превосходстве цепного вариатора слегка преувеличены и у конкурентов есть проблемы? Проблемы, о которых мы только можем догадываться, могут быть связаны, например, с большими потерями мощности на управление вариатором. Известно, что для работы цепного вариатора требуется гораздо более высокое давление сжатия конических дисков, чем в конструкции VDT. А за все «большее» в технике нужно расплачиваться.

Не слухи, а опубликованные данные концерна VAG, отраженные на графике, тем не менее показывают, что автомобили с БСТ Multitronic демонстрируют топливную экономичность на уровне 5-ступенчатых АКПП. Для дебюта неплохо, хотя, с точки зрения теории, ожидалось нечто большее. Возможно, что схема продольного расположения двигателя, действительно, не лучший вариант для раскрытия потенциала цепного вариатора. Помимо хорошей экономичности, еще одной заслугой БСТ Multitronic можно считать то, что она раздвинула область практического применения бесступенчатых автоматов в сторону двигателей с крутящим моментом, превышающим 200 Н·м. Сказанное позволяет уже сейчас рассматривать БСТ с цепным вариатором в качестве серьезного конкурента 6-ступенчатым АКПП в области двигателей мощностью вплоть до 220 л.с. Особенно, если удастся «поработать» над массой и габаритами.

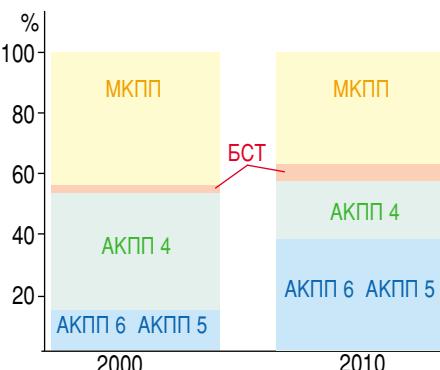

Соотношение выпуска автомобилей с различными типами трансмиссий. Увеличение доли высокоеэкономичных типов трансмиссий с диапазоном регулирования 5,6-6,2 (АКПП5, АКПП6, БСТ) позволит уменьшить потребление топлива на 2-5%, соответственно снизив выброс токсичных веществ.

К сожалению, отсутствуют проверенные данные о стоимости новых БСТ. Покупателю автомобили с Multitronic пока предлагаются на 3000 евро дороже, чем аналогичные модели с 5-ступенчатыми АКПП. Надеемся, что это обусловлено маркетинговой политикой продавцов, а не разницей в стоимости агрегатов.

Несмотря на болезнину роста, количество производимых БСТ будет возрастать и оказывать существенное влияние на изменения в структуре «автоматизированных» автомобилей.



Предпочтительные области применения различных типов трансмиссий в зависимости от мощности двигателя.

На основании изложенных соображений рискнем сделать вывод, что соотношение между игроками «автоматического рынка» к 2010 году изменится следующим образом. Основная доля легковых автомобилей (41%) будет оснащаться 5- и 6-ступенчатыми АКПП. Они будут применяться во всем диапазоне мощностей двигателя, исключая разве что самые маленькие. Машины с 4-ступенчатыми автоматами станет меньше (15% от общего количества) и увидеть эти АКПП будет можно на автомобилях с мощностью двигателя до 150 л.с. Количество автомобилей с вариаторными трансмиссиями возрастет и составит около 5%. Увеличение будет происходить за счет машин с двигателями малой и средней (до 220 л.с.) мощности. Пока нет достаточных оснований для того, чтобы говорить о более стремительном росте выпуска БСТ. Он потребует введения новых огромных производственных мощностей и длительной технологической подготовки производства, что едва ли осуществимо за одно десятилетие.

Вместо заключения

Прогнозы — прогнозами, а однозначно ответить на вопрос, поставленный в начале статьи, нам не удалось. Кто — кого: «ступенчатые» — «бесступенчатые» или наоборот, пока неясно. Отчасти потому, что пока не хватает объективных данных для сравнительного анализа. Возможно, ситуацию прояснит предстоящий автосалон во Франкфурте, на котором должны появиться новые модели автомобилей, оснащенные как БСТ, так и 6-ступенчатыми автоматами. Тогда можно будет еще раз вернуться к данному вопросу.

Вполне вероятно, что такая постановка вопроса и вовсе не корректна. Почему бы этим «мирным» автоматам не существовать мирно, деля между собой автомобильный рынок? До тех пор, пока не появится следующий «новичок» и не нарушит сложившееся равновесие.

ABC

ЦЕНТР АВТОМАТИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ

центр

самый крупный специализированный центр России по ремонту автоматических коробок передач легковых автомобилей

Предлагаем совместную деятельность по ремонту АКПП легковых автомобилей. Вы снимаете и устанавливаете — мы ремонтируем.

Москва, Ленинградское ш. 5а, Центр АТ МАИ.
Тел.: (095) 158-4807/4808, тел./факс: (095) 158-8309